Basic Series

BA120

Descrizione

Amplificatore 120W con 5 ingressi MIC / LINE.

L'estrema versatilità, l'affidabilità e la semplicità d'utilizzo sono le caratteristiche principali di questa serie di mixer e amplificatori integrati, progettati per una vasta gamma di applicazioni nel campo della diffusione sonora sia ad uso commerciale che industriale Funzione di priorità dell'ingresso CH1 su tutti gli altri ingressi attivabile con contatto su morsettiera Phoenix. Questa soluzione permette la migliore gestione di qualsiasi sistema sonoro grazie all'impiego di un unico prodotto, con un notevole risparmio economico e di spazio.

Caratteristiche

Questi amplificatori della serie Basic Plus, sono dotati di un insieme di caratteristiche che li rendono adattabili a qualsiasi applicazione specifica.

- Uscite a Impedenza costante e Tensione costante
- 2 Ingressi XLR Mic/Line bilanciati e commutabili mediante Micro-Switch completi di alimentazione Phantom 24Vdc selezionabile
- 2 Ingressi XLR Mic bilanciati completi di alimentazione Phantom 24Vdc selezionabile
- 1 Ingresso RCA AUX Stereo
- 1 Uscita RCA REC Stereo
- Controlli di Volume e Toni Alti e Bassi
- Priotità CH1 sugli altri ingressi
- Predisposizione per installazione su rack da 19" con ingombro 2U

Specifiche Tecniche

MODELLO	*BA120*
Configuration	5 In/1 Out Amplified Mixer
Inputs	2 balanced mic, 2 balanced mic/line; 1 stereo AUX
Outputs	120W @100-70-50V/4ohm
Controls	Bass and Treble EQ; Master Level, Priorità
AUX Inputs Sensitivity	- 4 dBu 490 mV
LINE Inputs Sensitivity	- 12 dBu 195 mV
MIC inputs Sensitivity	- 47 dBu 3,5 mV
Mic-balanced inputs Impedance	600 Ohm
Line-balanced inputs Impedance	10 KOhm
Bass control	± 12 dB at 50 Hz
Treble control	± 10 dB at 10 KHz
REC output level	+ 0 dBu 775 mV
PRE OUT output level	+ 0 dBu 775 mV
Frequency response (-3 dB)	50-15.000 Hz
Rating power distortion @ 1 KHz	< 1%
SN Ratio Mic	> 62dB
SN Ratio Line	> 78dB
Power Requirements	AC 230V-50÷60Hz
Consumption	125VA
Dimensions (WxHxD)	482x88x256mm
Weight - Net	6,4Kg

Pannello Frontale: Controlli e Indicatori

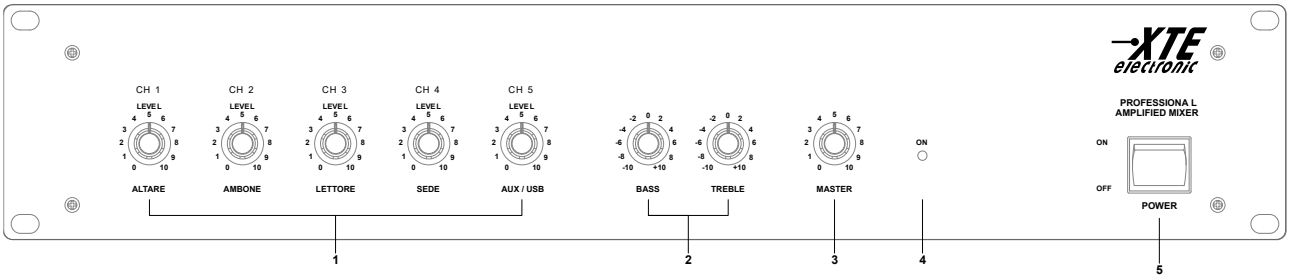

1. LEVEL – Controllo di livello degli ingressi MIC – MIC/LINE – AUX
2. BASS / TREBLE – Controllo dei toni Bassi e Acuti generale
3. MASTER – Controllo di volume generale
4. ON – Indicatore a led di accensione
5. POWER – Interruttore d'accensione

Pannello Posteriore: Controlli e Connettori

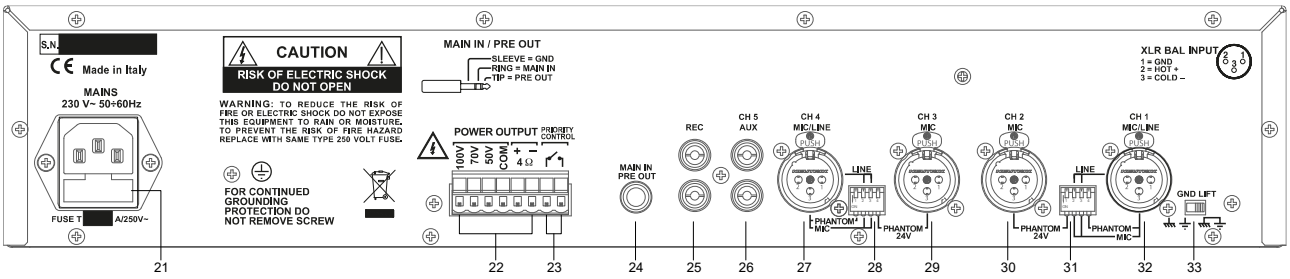

21. MAINS – Presa di rete per alimentazione AC 230V, con fusibile di protezione incorporato
22. POWER OUT – Morsettiera di uscita per connessione linee altoparlanti
23. PRIORITY CONTROL – ingresso a contatto pulito per attivazione della priorità
24. MAIN IN / PRE OUT – Ingresso dell'unità di potenza e uscita miscelata del settore "PRE" dell' amplificatore
25. REC – Uscita di linea miscelata per registrazione
26. AUX – Ingresso di linea per sorgenti sonore stereo
27. MIC / LINE – Ingresso bilanciato a sensibilità variabile
28. MICROSWITCHS – Selettore sensibilità ingressi CH4 e attivazione Phantom 24V ingressi CH3 e CH4
29. MIC – Ingresso CH3 microfonico bilanciato
30. MIC – Ingresso CH2 microfonico bilanciato
31. MICROSWITCHS – Selettore sensibilità ingressi CH1 e attivazione Phantom 24V ingressi CH1 e CH2
32. MIC / LINE – Ingresso bilanciato a sensibilità
33. GND LIFT – Selettore per collegamento massa elettrica con chassis

XTE Electronic si riserva il diritto di apportare modifiche a disegni e dati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

XTE electronic

Tel. +39 0522 900166

WWW.TEAELECTRONIC.COM